# ULTRA COLLE

MORTIER COLLE - CLASSE C1

## Description

ULTRA COLLE à une adhérence normale, destiné à la pose de carrelage sur supports standards, principalement en intérieur et en conditions sèches.

.

## Domaines d'utilisation

- Pose de carreaux céramiques traditionnels
- Supports : béton, chape ciment, enduits de mortier
- Usage intérieur uniquement
- Non recommandé pour sols chauffants, extérieur, ou carrelage grand format

## Conditions d'application

| Paramètre | Valeur indicative |
|---|---|
| Température d'application | +5°C à +35°C |
| Durée d'utilisation du mélange | 2 à 4 heures |
| Temps ouvert | ≤20 minutes |
| Temps d'ajustabilité | Environ 15 minutes |
| Délai de jointoiement (mur/sol) | Mur : 12 h / Sol : 24 h |
| Mise en service complète | Après 7 jours (sols) |

## Conditionnement et stockage

- Conditionnement standard : sac papier 25 kg
- Rendement moyen : 3 à 5 kg/m² (selon format et support)
- Stockage : 12 mois en sac fermé, au sec

## Avantages

- Délai de pose modéré pour un meilleur confort
- Bonne maniabilité pour travaux standards
- Adapté à la pose murale ou au sol sans contrainte particulière

## Couleurs : GRIS

| NM EN 12004<br>DTU 52.2 | Sol et Mur Intérieur |
|---|---|

Faïence traditionnelle (≤20x20 cm)
Zellige standard (Maroc)
Carreaux de terre cuite (format moyen)
Mosaïque standard

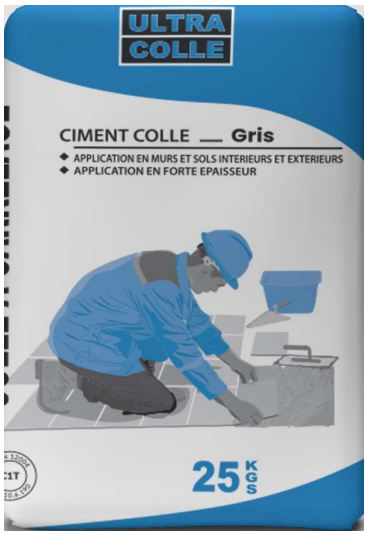


| Propriété | Exigence C1 |
|---|---|
| **Adhérences :**<br>• Initiale<br>• Après immersion dans l'eau<br>• Après action de la chaleur<br>• Après cycles gel/dégel | <br>≥ 0.5 MPa<br>≥ 0.5 MPa<br>≥ 0.5 MPa<br>≥ 0.5 MPa |
| **Temps ouvert (≥ 10 min)** | ≥ 0,2 MPa |
| **Glissement vertical** | NC |
| **Déformabilité** | NC |

FT_ULTRA COLLE_Version 5_du 22-11-2026

# ULTRA COLLE

MORTIER COLLE - CLASSE C1

## Notes

## Note importante

*Les informations contenues dans cette fiche technique sont fondées sur l'expérience de chantier et des essais de laboratoire, et sont données à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer de l'adéquation du produit à l'usage prévu. SUDAK MAROC se réserve le droit de modifier les informations de ce document sans préavis. Cette fiche annule et remplace toute version antérieure.*

## Qualité et maîtrise

Tous les produits SUDAK fabriqués sur notre site d'Aït Melloul (Maroc) sont produits dans le cadre d'un système de management de la qualité certifié par un organisme indépendant conforme aux exigences de la norme **ISO 9001:2015** (SGS – certificat n° MA26/00000026, valide jusqu'au 04/05/2029).









SUDAK MAROC • Lot Rouissate Commune Lakliaa Province Inzegane Ait Melloul• Tél. +212 5 28 24 52 67•
contact@sudakmaroc.com • www.sudakmaroc.com